

LUMINARIA EMERGENCIA LED ATEX ENYLED BC-4200



eNYLED

Enciso y Tecnología LED, SL®



LUMINARIA EMERGENCIA LED ATEX ENYLED BC-4200

**LUMINARIA EMERGENCIA LED ATEX /
ENYLED BC-4200**



LUMINARIA EMERGENCIA LED ATEX / ENYLED BC-4200



APLICACIONES

- PLANTAS PETROQUÍMICAS
- CAMPOS PETROLÍFEROS / GAS
- PLANTAS DE GAS
- INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEÚTICA
- INDUSTRIA DEL ACERO
- PUERTOS
- AMBIENTES CORROSIVOS

DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|---------------------|
| VOLTAJE ENTRADA | 100-240 VAC |
| VOLTAJE EMERGENCIA | 3,26 VDC |
| CHIP LED | SMD |
| POTENCIAS NORMAL (W) | 3 |
| LUMINOSIDAD (Lm) | 80 |
| AUTONOMÍA | >120 min |
| VIDA ESTIMADA | 50000 H |
| DIMENSIONES | 165 x 374 x 65.5 mm |
| PESO | 3,8 kg |

CERTIFICACIÓN:  II 2G Ex db / IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

STANDARD: GB3836.1, GB3836.2
IEC60079-1: 2014,MOD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ZONAS | ZONA 1, ZONA 2, ZONA 21, ZONA 22 |
| GRUPOS GAS | IIA, IIB, IIC |
| CLASE TEMPERATURA | T6 |
| GRADO PROTECCIÓN CORROSIÓN | WF2 |
| PROTECCIÓN IP | IP66 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -25°C a 50°C |

LUMINARIA EMERGENCIA LED ATEX /
ENYLED BC-4200

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN



A type



B type



C type



D type



E type



F type





G type



H type

LUMINARIA EMERGENCIA LED ATEX /
ENYLED BC-4200

DIMENSIONES

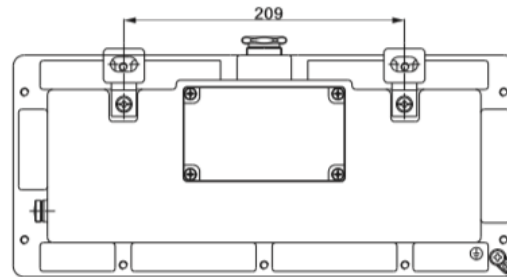

The logo for ENYLED features the word "ENYLED" in a bold, sans-serif font. The letters "e", "Y", and "e" are white and set within green circular backgrounds. The letters "N", "Y", "L", and "D" are solid black. The background of the entire image is a blurred photograph of an industrial refinery or chemical plant at night, with various towers, pipes, and structures illuminated by lights, and a tall flare stack emitting a bright flame on the left side.

Enciso y Tecnología LED, SL[®]

www.enyled.com



+34 976 415 458



+34 659 979 114



info@enyled.com

C/ Lagos de Coronas 35, 4º-D. 50011 Zaragoza
SPAIN