

KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01




eNYLED

Enciso y Tecnología LED, SL®



KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01

**KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA
LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01**

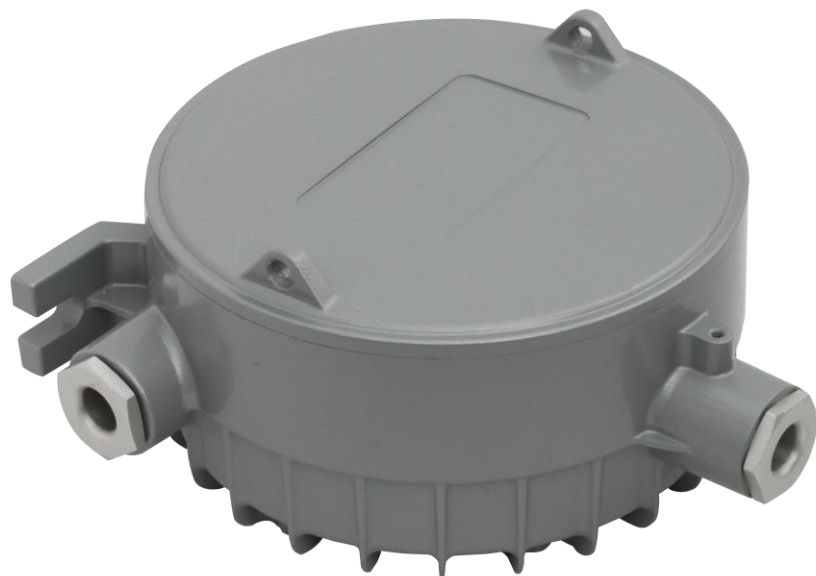

KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01



APLICACIONES

- PLANTAS PETROQUÍMICAS
- CAMPOS PETROLÍFEROS / GAS
- PLANTAS DE GAS
- INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEÚTICA
- INDUSTRIA DEL ACERO
- PUERTOS
- AMBIENTES CORROSIVOS



DATOS GENERALES

VOLTAJE ENTRADA	90-264 VAC
CAPACIDAD NOMINAL	2.6 AH/ 14.8 V
VIDA ESTIMADA	6000 H
DIMENSIONES	238x222x106 mm
PESO	2,9 kg

CERTIFICACIÓN:  II 2G Ex db / IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

STANDARD: GB3836.1, GB3836.2
IEC60079-1: 2014,MOD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZONAS	ZONA 1, ZONA 2, ZONA 21, ZONA 22
GRUPOS GAS	IIA, IIB, IIC
CLASE TEMPERATURA	T6
GRADO PROTECCIÓN CORROSIÓN	WF2
PROTECCIÓN IP	IP66
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C a 50°C


**KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA
LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01**

RELACIÓN POTENCIA/AUTONOMÍA

RATIO POTENCIA (W)	AUTONOMÍA EMERGENCIA (min)
10 W	180 min
20 W	90 min
30 W	60 min

**KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA
LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01**

DIMENSIONES (mm)

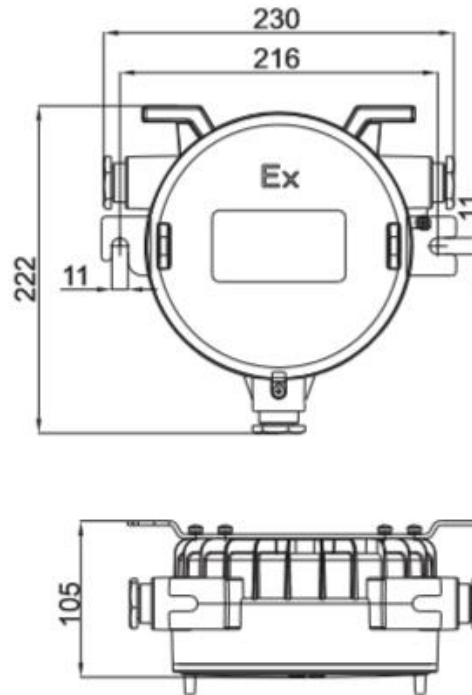

**KIT BATERÍA EMERGENCIA PARA
LUMINARIA LED ATEX ENYLED BXP01**

LUMINARIAS COMPLEMENTARIA KIT BXP01+ BC-5401



BC-5401-L2x20+BXP01

AUTONOMÍA 60 min



BC-5401-L2x10+BXP01

AUTONOMÍA 120 min

The logo for ENYLED features the word "ENYLED" in a bold, sans-serif font. The letters "e", "Y", and "e" are white and set within green circular backgrounds. The letters "N", "Y", "L", and "D" are solid black. The background of the entire image is a blurred photograph of an industrial refinery at night, with various towers, pipes, and structures illuminated by lights, and a tall flare stack emitting a bright flame on the left side.

Enciso y Tecnología LED, SL[®]

www.enyled.com



+34 976 415 458



+34 659 979 114



info@enyled.com

C/ Lagos de Coronas 35, 4º-D. 50011 Zaragoza
SPAIN