

# SERIE VIAL DECO


## ENY- ST20



# SERIE VIAL DECO ENY- ST20



## OPCIÓN SMART CONTROL SYSTEM

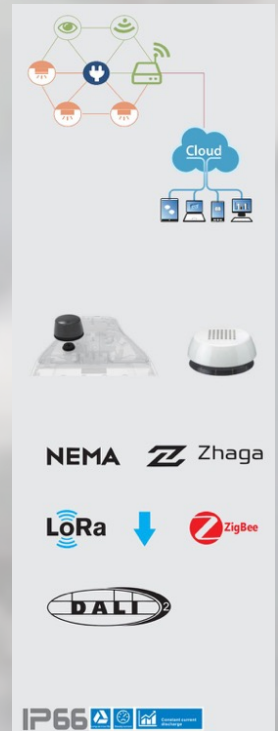

# SERIE VIAL DECO

## ENY- ST20

### DATOS TÉCNICOS

Potencia	20W, 30W, 50W, 80W, 100W, 120W, 150W
Eficiencia	130-170 lm/W
Voltaje	100-240Vac / 277Vac, 50/60Hz
LED Chip	Lumileds SMD 3030 / 5050
DRIVER	Inventronics
Factor de potencia	>0,95%
Protección sobretensiones	10 KV / 20 KV (opcional)
Clase protección	Clase I / II
THD	< 15
Protección IP	IP66
Protección IK	IK10
CCT	2200K-5700K
CRI	Ra>70 / 80
Desviación de color	< 5 SDCM
Temperatura funcionamiento	-40°C / 50°C / 10%-90%RH
Ángulos haz de luz	16 tipos de ópticas de distribución lumínica
Instalación	Vertical, horizontal, suspendido,
Material	Aluminio, PC protección UV
Control	1-10V / DALI, NTC, OLC
Soluciones Control	NEMA (3,5,7 pins) ZHAGA, Fococélula, LORA, Zigbee
Vida estimada L90B10	>85.000 h
Certificados	ENEC, CE, CB, ROHS, LM79, LM80, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788.
Garantía	5 años

ENEC by TUV



U6 078142 0096

CE by TUV



N8A 078142 0097

CB by TUV



SG PSB-LE-04609

UL



UL

SAA




SAA


# SERIE VIAL DECO ENY- ST20

## Post Top - Single arm

### 3030 Version

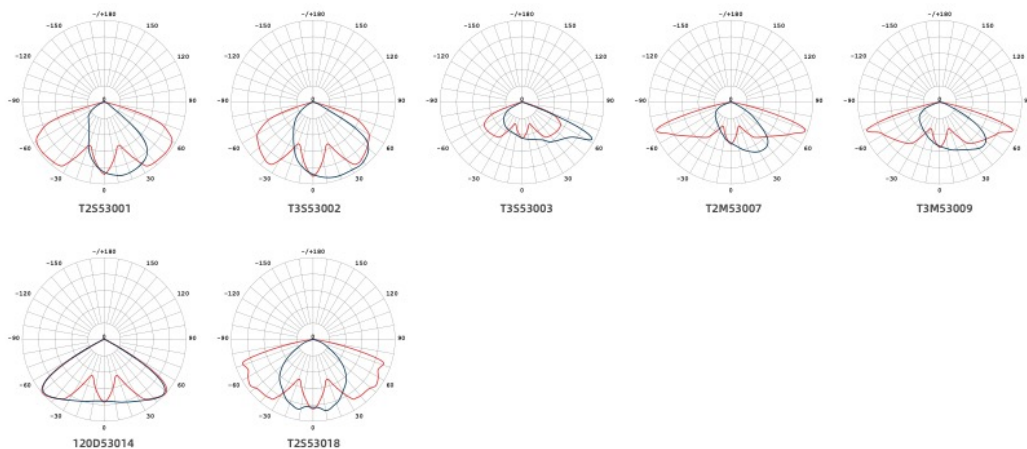


### 5050 Version

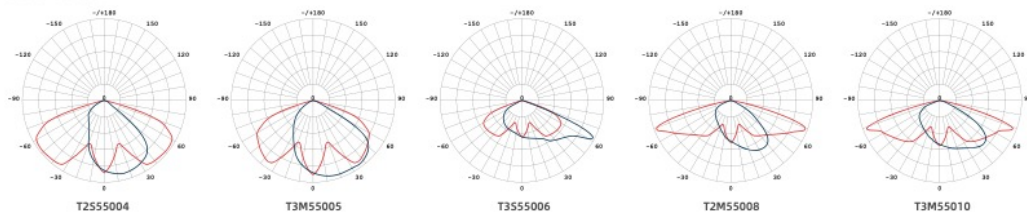

## Post Top - Double arm

### 3030 Version

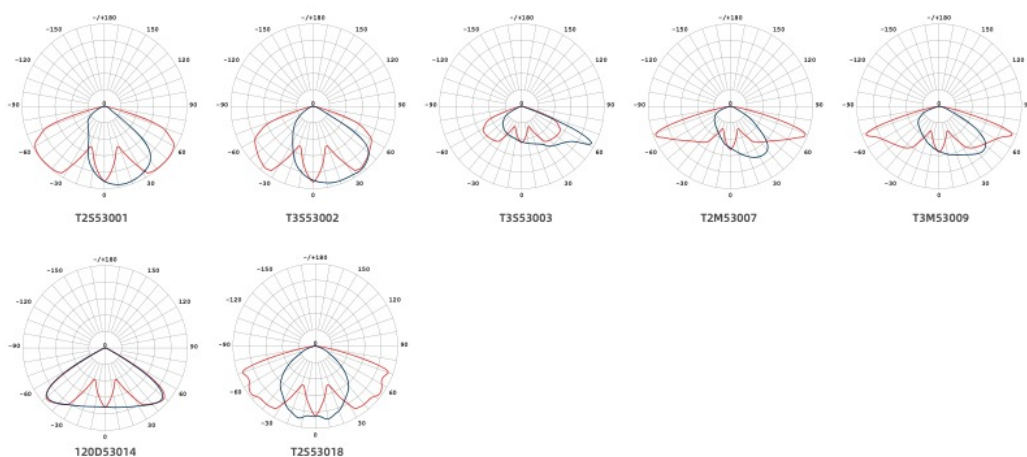

### 5050 Version

