

BLUETTI AC500 + B300S Batería doméstica | 5.000 W 3.072 Wh

Flexible desde 3.072 Wh hasta 18.432 Wh



AC500 Inversor | 5.000 W

3.072Wh~18.432Wh

A partir de 3.072Wh~18.432Wh



B300S*6

Hasta SEIS B300S



B300S*2+B300*2

Hasta CUATRO B300S/B300



B300*4

Hasta CUATRO B300



•B300S | 3.072 Wh Batería de expansión

BLUETTI AC500 + B300S Batería doméstica | 5.000 W 3.072 Wh

Flexible desde 3.072 Wh hasta 18.432 Wh

Energía solar ilimitada & gratuita

Con el apoyo de un controlador MPPT eficiente, AC500 permite hasta 3.000W de entrada solar - 40% más rápido que una velocidad de carga estándar, por lo que la carga completa de un combo AC500 + B300S sólo toma alrededor de 1,5 horas*.

*El tiempo de carga se calcula en condiciones ideales y SÓLO como referencia. El tiempo de carga específico puede variar debido a la temperatura ambiente y otros factores.



Respaldo UPS/SAI seguro, inteligente & sin interrupciones

Siempre que la red eléctrica se caiga, el sistema AC500 se convertirá automáticamente en su fuente de energía doméstica para mantener todas tus cargas esenciales funcionando sin interrupción.

También adopta un avanzado sistema de gestión de la batería (BMS) y una batería LiFePO4 para garantizar una mayor seguridad durante el funcionamiento, ciclos de vida de utilización más largos y un rendimiento óptimo.




BLUETTI AC500 + B300S Batería doméstica | 5.000 W 3.072 Wh

Flexible desde 3.072 Wh hasta 18.432 Wh

Monitorización & control, en la palma de tu mano

La intuitiva aplicación BLUETTI y la pantalla táctil te permiten tenerlo todo bajo control, incluida la entrada y salida de energía, el consumo de energía en tiempo real, los perfiles de carga, la actualización de firmware OTA y mucho más

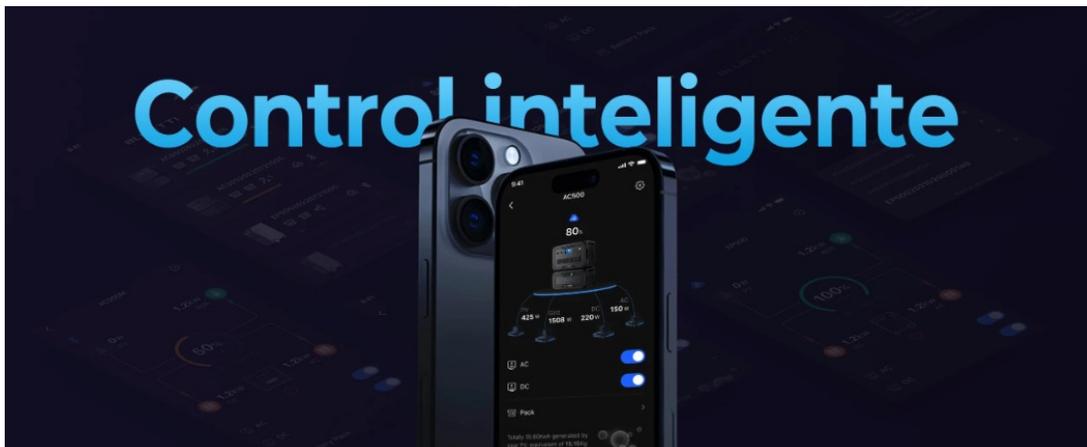

•AC500+2*B300S | 5.000 W
6.144 Wh Kit energía



•AC500+4*B300S | 5.000 W
12.288 Wh Kit energía



- 5.000W Potencia nominal
- Batería LiFePO4 más segura
- Máxima 18.432Wh
- 16 tomas diferentes
- Carga rápida de 1.5 horas
- 4 años de garantía
- Máxima 3.000W Carga solar
- SAI 24/7
- Control APP Inteligente

BLUETTI AC500 + B300S Batería doméstica | 5.000 W 3.072 Wh

Flexible desde 3.072 Wh hasta 18.432 Wh

Especificaciones

BATERÍA	Capacidad:	Funciona con al menos un pack adicional de B300S o B300 (a partir de 3072 Wh y hasta 18432 Wh)
SALIDAS	Salidas de CA:	5 x 230 V/16 A 1 x 230 V/32 A 5000 W en total
	Tipo de Inversor:	Onda sinusoidal pura
	Potencia máxima de pico:	10.000 W
	Puerto USB-C:	Máx. 2x100 W
	Puerto USB-A:	2 x 5 V/3 A USB-A 2 x 18 W USB-A
	Salidas de 12 VCC:	1 x 12 V/30 A (Salida de RV) 1 x 24 V/10 A (Toma de coche) *Todo regulado.
	Carga inalámbrica:	Máx. 2x15 W
ENTRADAS	Entrada de CA:	Máx. 4500 W (con 1*B300S), Máx. 5000 W (con 2 o más B300S)
	Entrada solar:	Máx. 3000 W, COV 12–150 VCC, 12A
	Entrada de coche:	12/24 V desde el puerto del encendedor de cigarrillos
	Entrada máxima:	4500 W (con 1*B300S), 8000 W (con 2 o más B300S) con entrada de CA y solar simultáneamente
GENERAL	Escalabilidad:	Ampliable con/hasta 6 x B300S
	Recarga & descarga simultáneas:	Sí
	Control con APP:	Sí, a través de wifi y bluetooth
	Peso:	30 kg
	Dimensiones (LxAnxAI):	52 x 32,5 x 35,8 cm
	Temperatura de funcionamiento:	-4–104°F (-20–40°C)
	Temperatura de almacenamiento:	-4–104°F (-20–40°C)
	Certificación:	UL2743, UKCA, TELECOM, RCM, FCC ID, CE